

# 土谷RESCUEシリーズ 支柱レスキュー



意匠登録申請中


- ◆支柱の補修に溶接が不要で安全・安心
  - ◆肉厚素材を亜鉛メッキ処理しているため、応急対応の資材でも耐久性を重視
  - ◆様々な弊社金属アタッチメントが装着可能なため、施工後もストールの再度の取付や新規取付も可能
  - ◆支柱まるごと交換しなくても補修ができます（元支柱の痛み具合によります）
- ※形状は改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります

支柱の損傷の応急処置に！  
木柱、丸・角、H鋼全ての柱に対応できます！

素早く手軽に応急手当！！

支柱レスキュー（丸柱）

32A～100Aまで対応

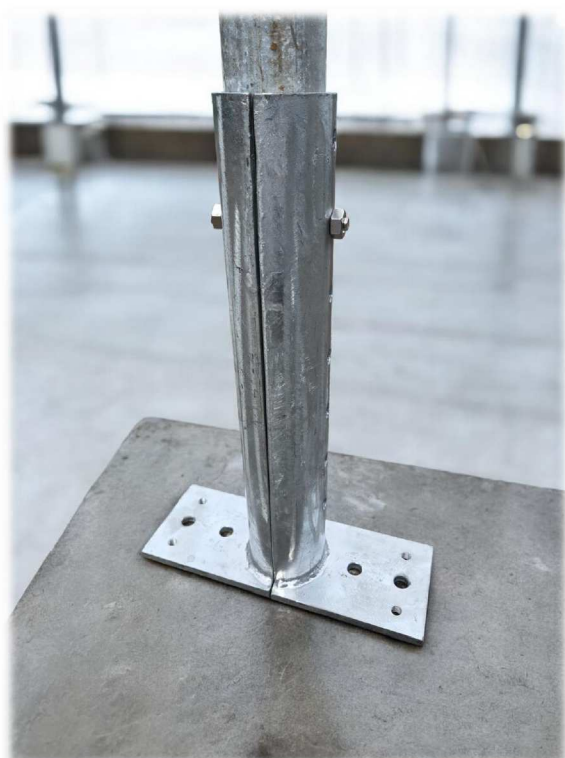

支柱レスキュー（角柱）


100角～125角まで対応




※アンカー固定は各2箇所

# 支柱レスキュー（丸柱）



〇〇A用 ショート45°

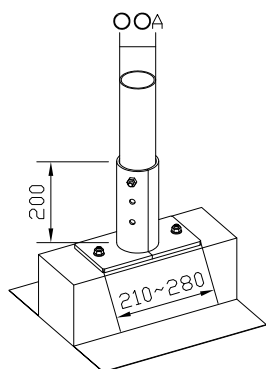

〇〇A用 ロング45°

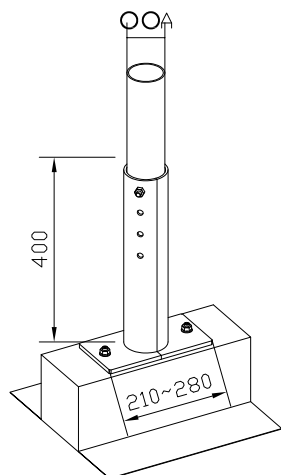


〇〇A用 ロング90°

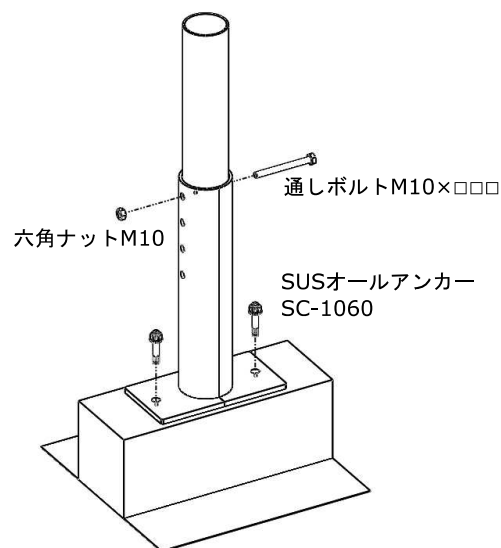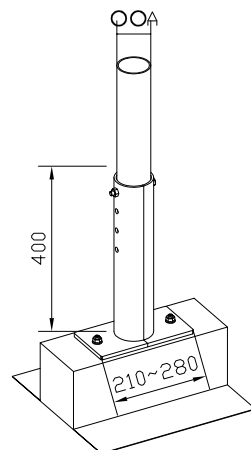

| 品 名             |                    |      |     | 型 式 |   |     |      | 備 考  |                                                                                    |
|-----------------|--------------------|------|-----|-----|---|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 支柱レスキュー<br>(丸柱) | 32A用<br>(φ 42.7)   | ショート | 45° | RSR | - | 32  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×60Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 60.5_使用可能継手50A用      |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 40A用<br>(φ 48.6)   | ショート | 45° |     | - | 40  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×75Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 60.5_使用可能継手50A用      |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 50A用<br>(φ 60.5)   | ショート | 45° |     | - | 50  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×95Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 76.3_使用可能継手65A用      |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 65A用<br>(φ 76.3)   | ショート | 45° |     | - | 65  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×105Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 89.1_使用可能継手80A用     |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 80A用<br>(φ 89.1)   | ショート | 45° |     | - | 80  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×120Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 101.6_使用可能継手90A用    |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 90A用<br>(φ 101.6)  | ショート | 45° |     | - | 90  | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×125Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 114.3_弊社金具の使用はできません |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 | 100A用<br>(φ 114.3) | ショート | 45° |     | - | 100 | S 45 | 2400 | 通しボルト(ユニクロ)M10×140Nt付 1組<br>オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ<br>※金具外径φ 114.3_弊社金具の使用はできません |
|                 |                    | ロング  | 45° |     |   |     | L 45 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ショート | 90° |     |   |     | S 90 | 2400 |                                                                                    |
|                 |                    | ロング  | 90° |     |   |     | L 90 | 2400 |                                                                                    |

※改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります。


## 支柱レスキュー（角柱）

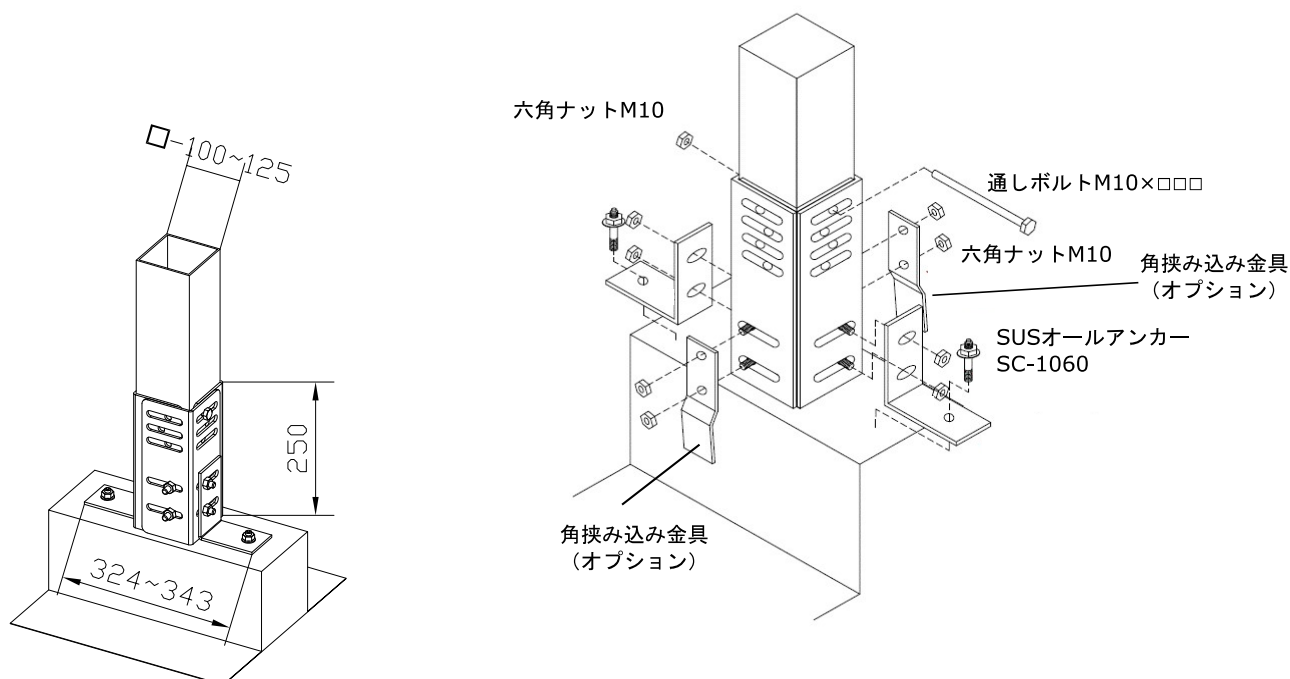

| 品 名             |             | 型 式 |   |     |   |      | 備 考                                                                       |
|-----------------|-------------|-----|---|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 支柱レスキュー<br>（角柱） | □ -100×100用 | RSS | - | 100 | ／ | 2400 | 通しボルト（ユニクロ）M10×130Nt付 1組<br>六角ナット（ユニクロ）M10 8ヶ<br>オールアンカー（ステンレス）SC-1060 2ヶ |
|                 | □ -125×100用 |     | - | 125 | ／ | 2400 | 通しボルト（ユニクロ）M10×155Nt付 1組<br>六角ナット（ユニクロ）M10 8ヶ<br>オールアンカー（ステンレス）SC-1060 2ヶ |
| オプション           | 角柱挟み込み金具    |     |   |     |   |      | 角柱挟み込み金具 2ヶ                                                               |

※改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります。

## 当社部品取付例

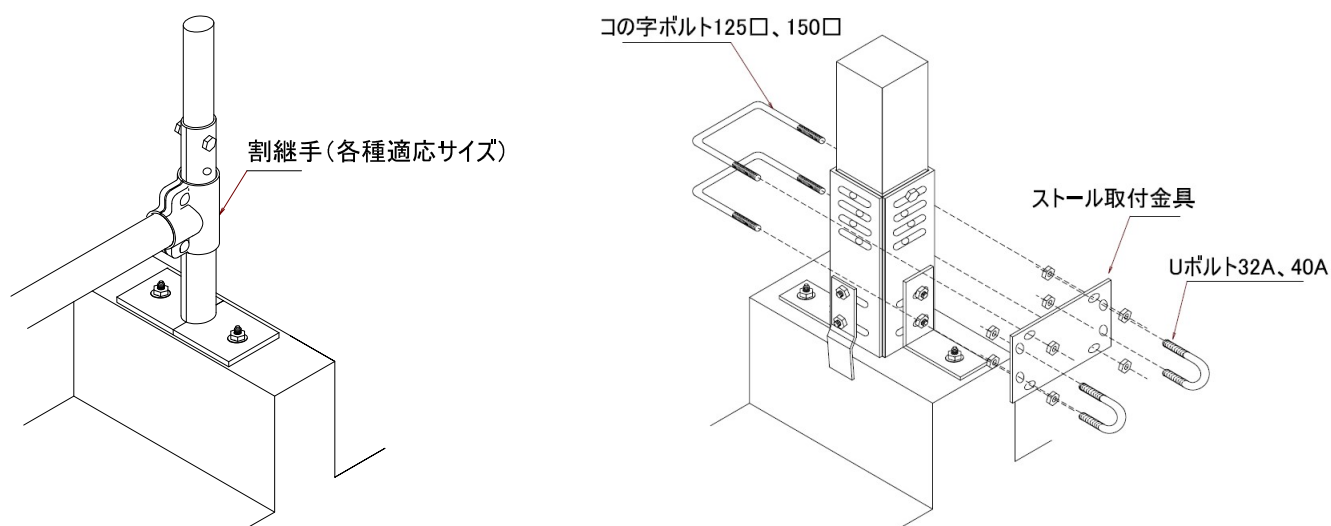



# 支柱レスキュー施工例

before

after



before

after



before

after



before

after



株式会社 土谷製作所

本社・工場・札幌営業所：〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目2番35号  
TEL：011-781-5883 / FAX：011-783-7107

中標津営業所：〒086-1007 標津郡中標津町東7条南6丁目  
TEL：0153-72-3853 / FAX：0153-73-4086

大樹営業所：〒089-2147 広尾郡大樹町鏡町33番地の8  
TEL：01558-6-3635 / FAX：01558-6-4578

士幌営業所：〒080-1219 河東郡士幌町字士幌西1線167番地9  
TEL：01564-5-4711 / FAX：01564-5-4663