

バルククーラ

THY-RT型



安心の品質

アメリカの3団体（乳業メーカー、国、乳機メーカー）が制定した衛生基準3Aと欧州各国が採用するミルクタンクの基準IDFをクリアした確かな品質は、酪農家の皆様が安心してご使用いただける性能の証明です。衛生面はもちろん、冷却、保冷、攪拌、洗浄、さらに耐久性でも世界のトップ水準です。

確かな性能

すばやく冷却・保冷

バルククーラの冷却は直冷式の場合、冷媒ガスをエバポレーター内において膨張・気化させ熱交換を行います。当社の平行・ディンプル・プレート型は、高品質のステンレス板2枚を最新技術でプレート式に加工したものをタンクの下半分に組み込むことにより経済的にすばやく、ソフトタッチな冷却が可能になります。そして、いったん下げた生乳の温度を再上昇させないよう乳温感知の高性能サーモスタットを用い、停電時の一時的なトラブルにも対応できる断熱対策を施しています。さらに、ミルクに優しい攪拌によって冷却効果を向上させると同時に脂肪を均一にし乳質の低下を防ぎます。冷媒ガスには環境に優しいHFC冷媒を採用しています。


クリーンに洗浄

バルククーラ洗浄、すすぎ、殺菌を自動的に行うオートクリーニング装置をフル装備、タンク上部に取り付けた高精度の360度噴射の高速スピナがタンク内部を隅々までクリーンにします。

仕様

型式		THY-RT-25S	THY-RT-30S	THY-RT-40S	THY-RT-50S	THY-RT-60S	
容量(L)		2,500	3,000	4,000	5,000	6,000	
集荷		隔日					
バルククーラ	冷却方式	直接膨張式					
	タンク材質	SUS304					
	断熱材	発泡ウレタン					
	計量尺	計量検定合格品					
	洗浄方式	プログラマブルコントロール					
	温度計	電子サーモメータ(デジタル表示)					
	攪拌機出力(kw)	0.1					
	洗浄ポンプ出力(kw)	0.75					
	寸法(mm)	A	2,640	3,070	3,680	4,294	
		B	2,160	2,600	3,210	3,864	
C		1,830	1,830	2,110			
D		1,465	1,480	1,760	1,765		
E		1,600					
重量(kg)	650	710	800	950	1,050		
使用電源	AC3φ 200 VAC 50/60Hz						
冷媒	R-448A						
冷凍機出力(kw)	3.85(5HP)			6.4(8HP)			
寸法(mm)	A	440		440			
	B	950		1,171			
	C	1,200		1,380			
重量(kg)	139		169				
台数	1						
薬液架台	寸法(mm)	A	300				
		B	930				
		C	910				
	重量(kg)	12					

外形図

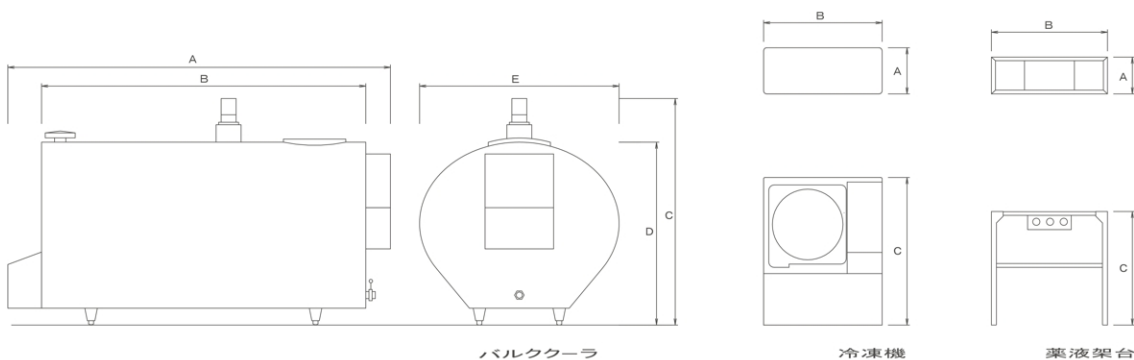

改良その他の理由により、構造の一部を予告なく変更することがあります。

■ 販売元

■ 製造元



株式会社 土谷製作所



【本社・工場・札幌営業所】

〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条10丁目2番35号

tel.011-781-5883 fax.011-783-7107

【中標津サービスセンター】

〒086-1007 北海道標津郡中標津町東7条南6丁目

tel.0153-72-3853 fax.0153-73-4086

【大樹営業所】

〒089-2147 北海道広尾郡大樹町鏡町33番地8

tel.01558-6-3635 fax.01558-6-4578

【土幌営業所（とちテクニカルセンター）】

〒080-1200 北海道河東郡土幌町字土幌西1線167番地9

tel.01564-5-4711 fax.01564-5-4663